

Einpressgewindebuchse

geschlossen, für bündiges Einpressen


Typ TF BSO

Material Stahl gehärtet, Cr6 frei verzinkt und passiviert
Einsatz für Blechhärten bis HRB 80



Typ TF BSOS

Material Nichtrostender Stahl AISI 303 passiviert
Einsatz für Blechhärten bis HRB 70

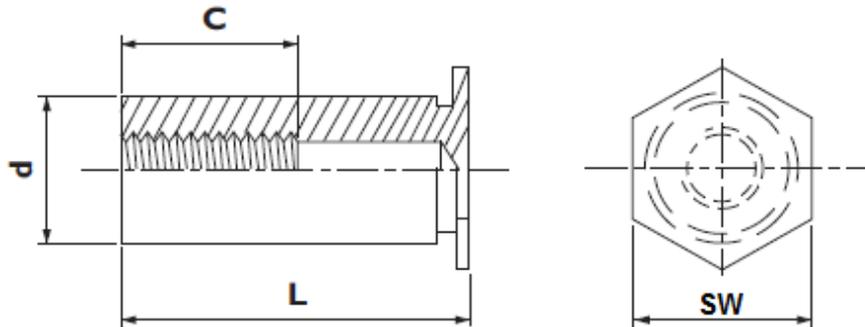

Die Ausführung TF BSO-BM3-L entspricht der Mutter TF BSO-M3-L hat jedoch eine größere Wandstärke

Artikelnummer		Gewindegröße	Loch \varnothing im Blech +0,08 / -0	Blechdicke	Kopf \varnothing SW Schlüsselweite	Schaft \varnothing d	mindest Randabstand
Stahl gehärtet	Edelstahl Rostfrei						
TF BSO-M3-L	TF BSOS-M3-L	M3x0,5	4,20	1,0	4,8	4,19	6,0
TF BSO-BM3-L	TF BSOS-BM3-L	M3x0,5	5,40	1,0	6,4	5,38	6,8
TF BSO-M3,5-L	TF BSOS-M3,5-L	M3,5x0,6	5,40	1,0	6,4	5,38	6,8
TF BSO-M4-L	TF BSOS-M4-L	M4x0,7	7,15	1,3	7,9	7,11	8,0
TF BSO-M5-L	TF BSOS-M5-L	M5x0,8	7,15	1,3	7,9	7,11	8,0

Artikelnummer		Länge L $\pm 0,4$										andere Längen auf Anfrage
Stahl gehärtet	Edelstahl Rostfrei	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	
TF BSO-M3-L	TF BSOS-M3-L	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	
TF BSO-BM3-L	TF BSOS-BM3-L	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	
TF BSO-M3,5-L	TF BSOS-M3,5-L	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	
TF BSO-M4-L	TF BSOS-M4-L	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	
TF BSO-M5-L	TF BSOS-M5-L	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	
mindest Gewindetiefe "C"		3,2	4	5	6,5	9,5						

Alle Maße in mm, Änderungen vorbehalten