

Einpressgewindebuchse


offen, für Dünnscheibe

Typ TF TSO

Material Stahl gehärtet, Cr6 frei verzinkt und passiviert
Einsatz für Blechhärten bis HRB 80

Typ TF TSOS

Material Nichtrostender Stahl AISI 303 passiviert
Einsatz für Blechhärten bis HRB 70

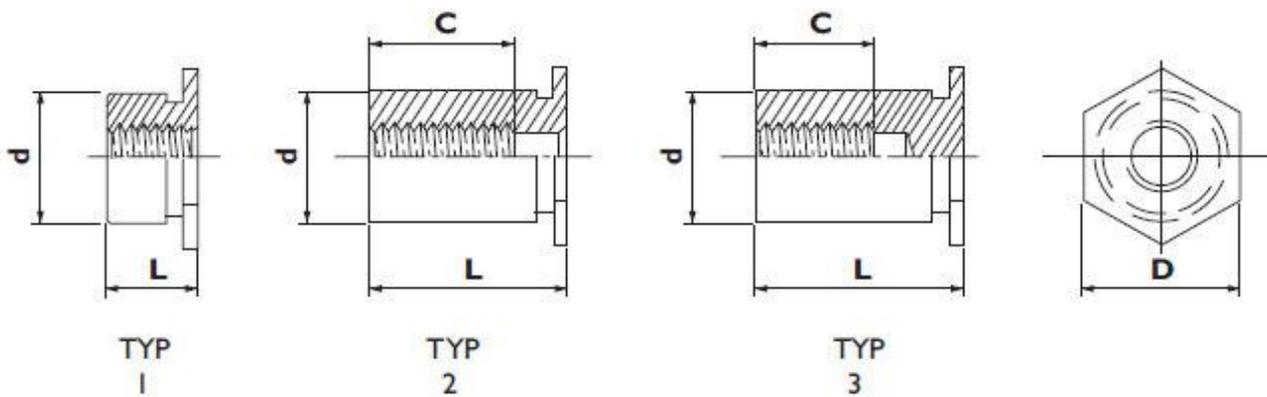

Artikelnummer		Gewindegröße	Loch \varnothing im Blech +0,08 /-0	Blechdicke	Kopf \varnothing SW Schlüsselweite	Schaft \varnothing d	mindest Randabstand
Stahl gehärtet	Edelstahl Rostfrei						
TF TSO-M2,5-L	TF TSOS-M2,5-L	M2,5x0,45	4,21	0,64	4,8	4,19	6,0
TF TSO-BM2,5-L	TF TSOS-BM2,5-L	M2,5x0,45	5,40	0,64	6,4	5,38	6,8
TF TSO-M3-L	TF TSOS-M3-L	M3x0,5	4,21	0,64	4,8	4,19	6,0
TF TSO-BM3-L	TF TSOS-BM3-L	M3x0,5	5,40	0,64	6,4	5,38	6,8
TF TSO-M3,5-L	TF TSOS-M3,5-L	M3,5x0,6	5,40	0,64	6,4	5,38	6,8

Artikelnummer		Länge L $\pm 0,4$											
		TYP 1				Typ 2				Typ 3			
Stahl gehärtet	Edelstahl Rostfrei												
TF TSO-M2,5-L	TF TSOS-M2-L	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	19	
TF TSO-BM2,5-L	TF TSOS-BM2,5-L	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	19	
TF TSO-M3-L	TF TSOS-M3-L	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	19	
TF TSO-BM3-L	TF TSOS-BM3-L	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	19	
TF TSO-M3,5-L	TF TSOS-M3,5-L	-	3	4	4	8	10	12	14	16	18	19	

Alle Maße in mm, Änderungen vorbehalten